
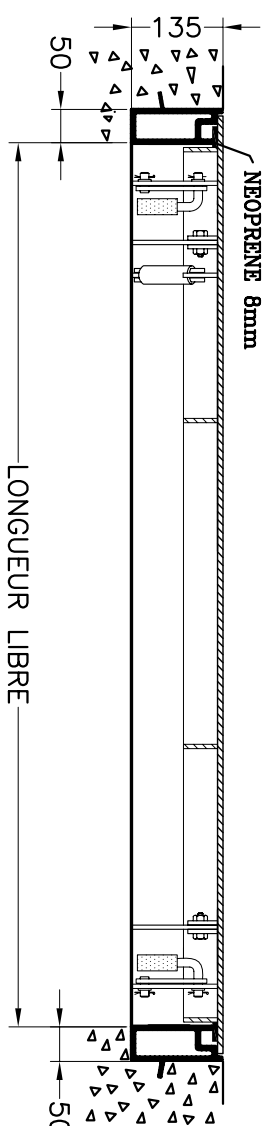
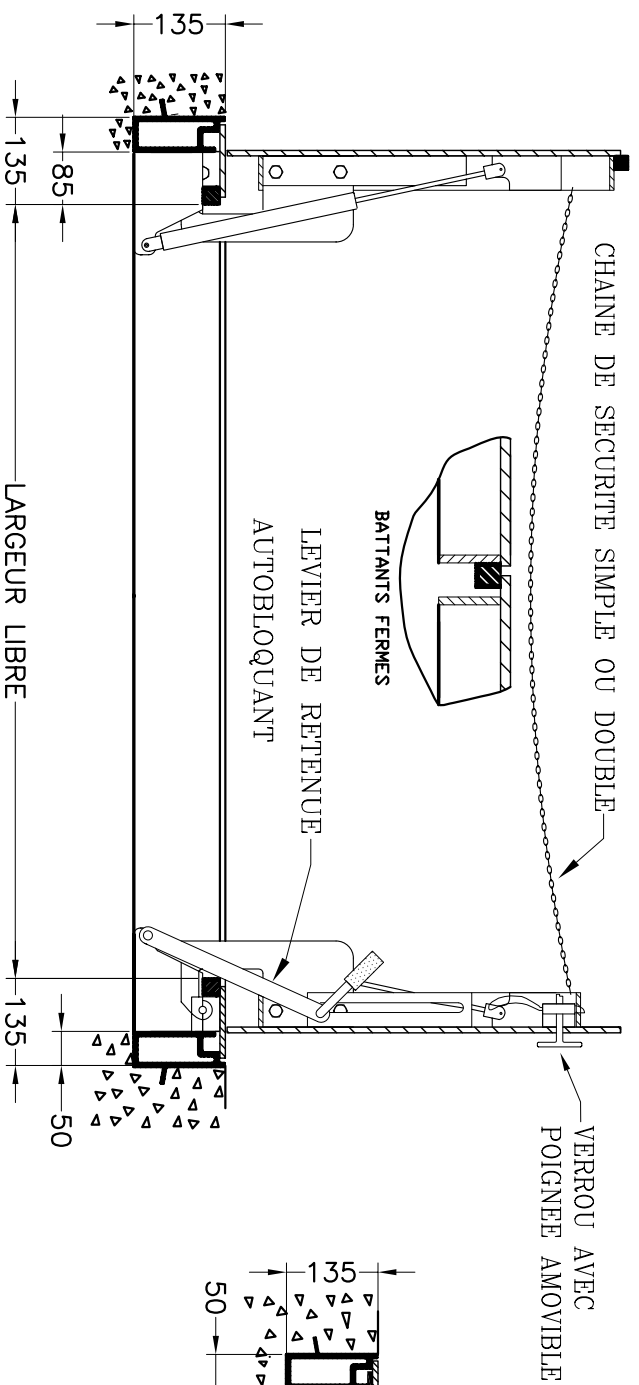


DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: Al
 Amortisseur: huile et azote
 Contour du cadre: Enduit bitumineux

OPTIONS

Matériau: AL___ AL304___ AL316___ AG___
 Finition du battant: LZ___ LI___ CA___
 Niveau d'étanchéité: NB___ ND___ NE___
 Isolation: IO___ IN___ IG___ IT___
 Type de verrouillage: BS___

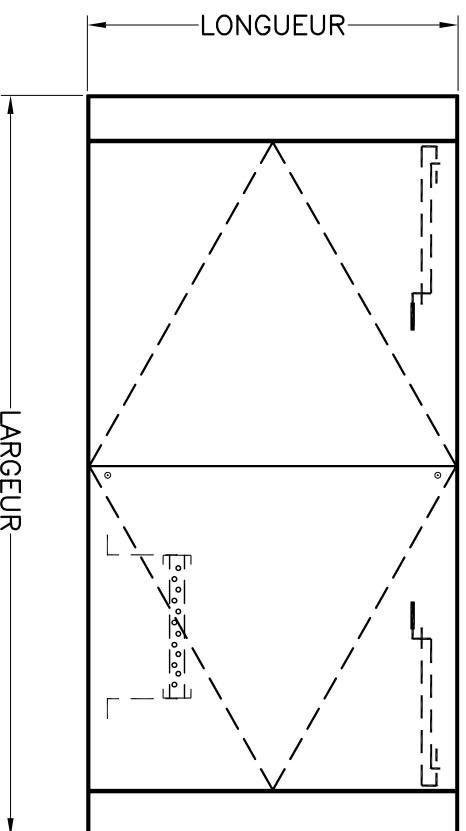

Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL

6245, BOUL. GRANDES-PRAIRIES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5

Tél: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900

Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée. et ne peut être utilisé sans autorisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis

DESSIN PAR		DATE		CLIENT:		PROJET	
NORMAND FONTAINE		29/06/06					
VERIFIE PAR		DATE		No. COMMANDE		MODELE:	
NORMAND FONTAINE		29/06/06				PTL 1050-2	
REVISE PAR		DATE				SÉRIE No:	
						PTL 1050-2	
						DESSIN No.	
						1050-2AL	
						ÉCHELLE/REV. P.A.F.	
						0	