
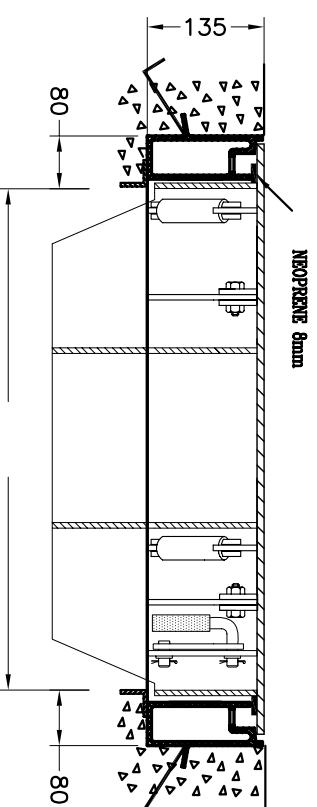
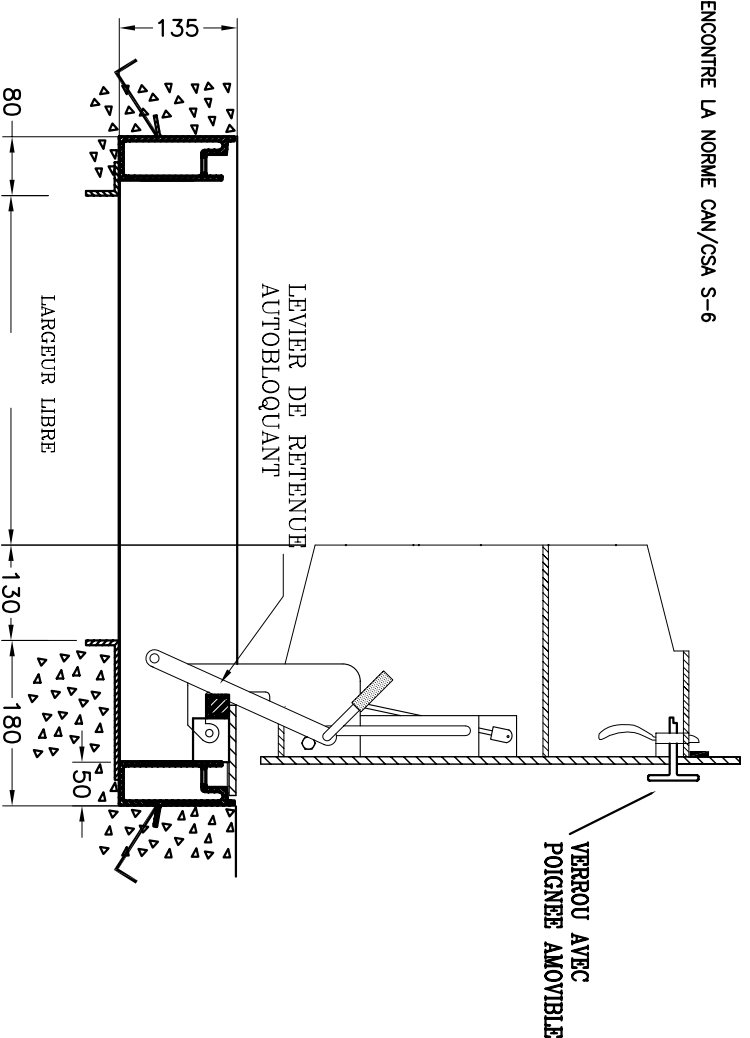



## DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: Al  
 Amortisseur: huile et azote  
 Contour du cadre: Enduit bitumineux

## OPTIONS

Matériau: AL\_\_\_ AI304\_\_\_ AI316\_\_\_ AG\_\_\_  
 Finition du battant: LZ\_\_\_ LI\_\_\_  
 Niveau d'étanchéité: NB\_\_\_ ND\_\_\_ NE\_\_\_  
 Isolation: IO\_\_\_ IN\_\_\_ IG\_\_\_ IT\_\_\_  
 Type de verrouillage: BS\_\_\_ BM\_\_\_  
 Code de drainage: HA\_\_\_ VA\_\_\_ ou position\_\_\_

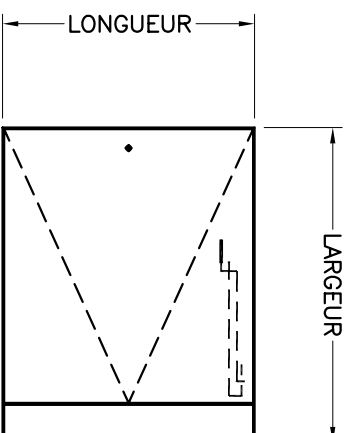

## Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL

6245, BOUL. GRANDES-PRAIRIES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5  
 Tél: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900

Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée.  
 et ne peut être utilisé sans autorisation pour  
 d'autres fins que celles pour lesquelles il a été  
 préparé et soumis

DESSIN PAR NORMAND FONTAINE		DATE 03/07/06	CLIENT: No. COMMANDE
VERIFIÉ PAR NORMAND FONTAINE		DATE 03/07/06	
RÉVISÉ PAR		DATE	

PROJET	
MODÈLE: PTL 2250	QUÉBÉ:
SÉRIE No.:	
DESSIN No. 2250AL	ÉCHELLE/REV. P.A.F. 0