
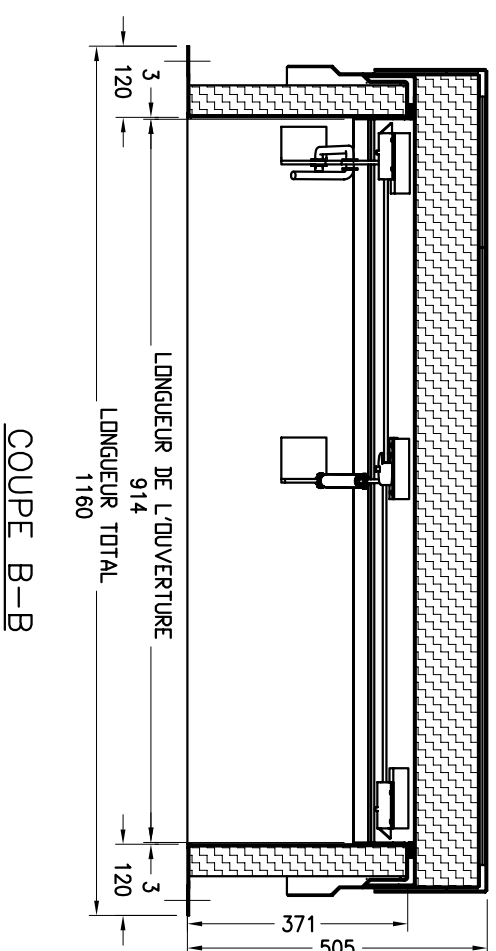
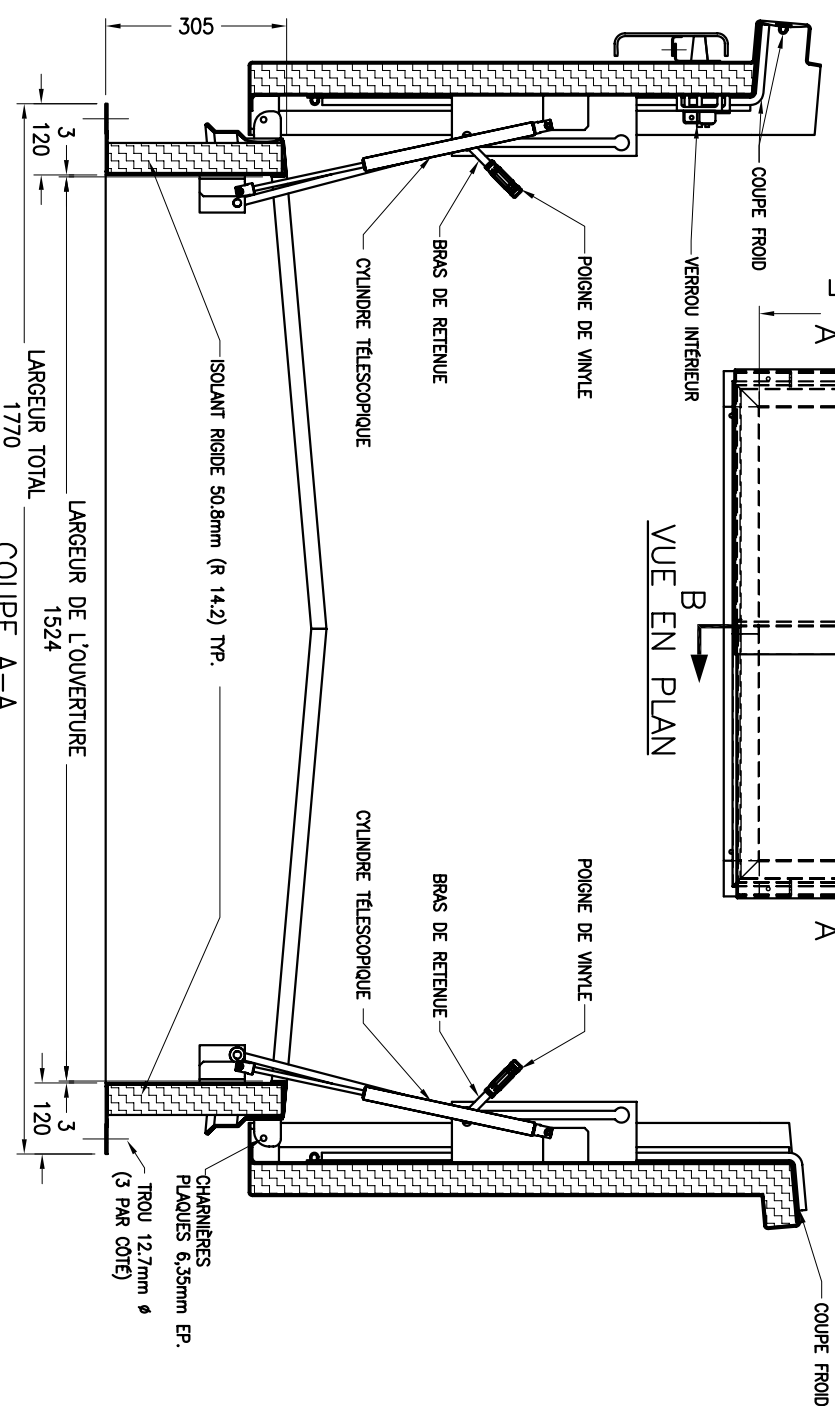


DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: Al
 Amortisseur: huile et azote
 Finition du battant: Lisse
 Niveau d'étanchéité: NA
 Isolation: Battant et cadre
 Type de verrouillage: Poignée cadénassable

OPTIONS

Matériau: AL AG

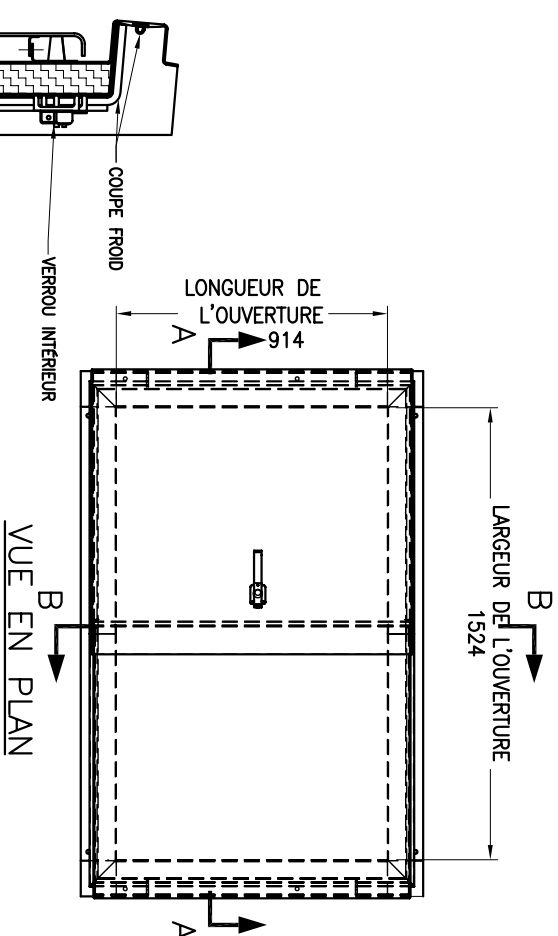

(EN POSITION OUVERTE)

Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL

6245, BOUL. GRANDES-PRAIRIES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5

Té: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900

Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée et ne peut être utilisé sans autorisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis

DESSIN PAR

NORMAND FONTAINE

DATE

03/07/06

CLIENT:

VERIFIÉ PAR

NORMAND FONTAINE

DATE

03/07/06

NO. COMMANDE

PROJET

MODELE:

PTL 3015-2

QTÉ:

DESSIN No.

3015-2-9115

ÉCHELLE REV. P.A.E.

0