
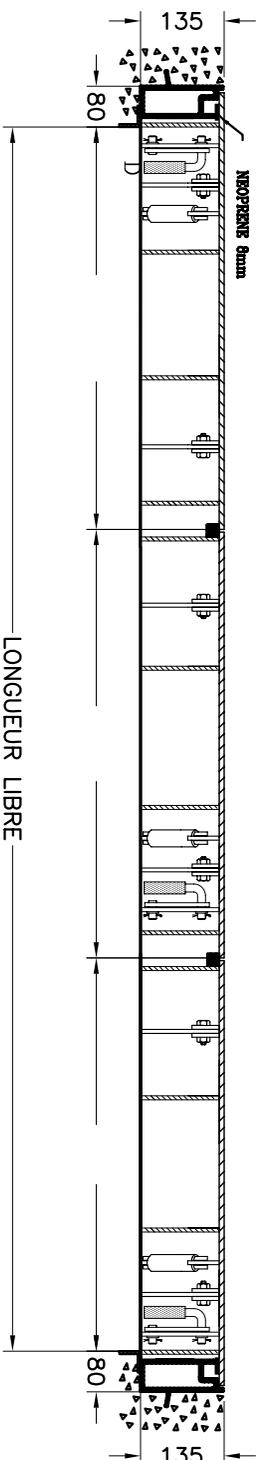
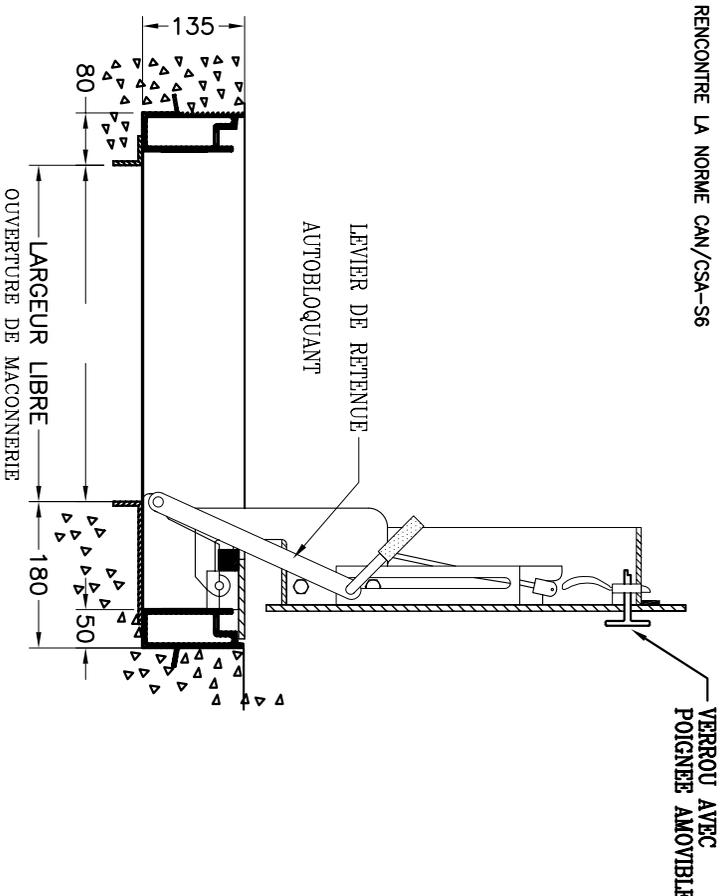


DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: Al
 Amortisseur: huile et azote
 Contour du cadre: Enduit bitumineux

OPTIONS

Matériau: AL___ AL304___ AL316___ AG___
 Finition du battant: LZ___ LI___
 Niveau d'étanchéité: NB___ ND___ NE___
 Isolation: IO___ IN___ IG___ IT___
 Type de verrouillage: BS

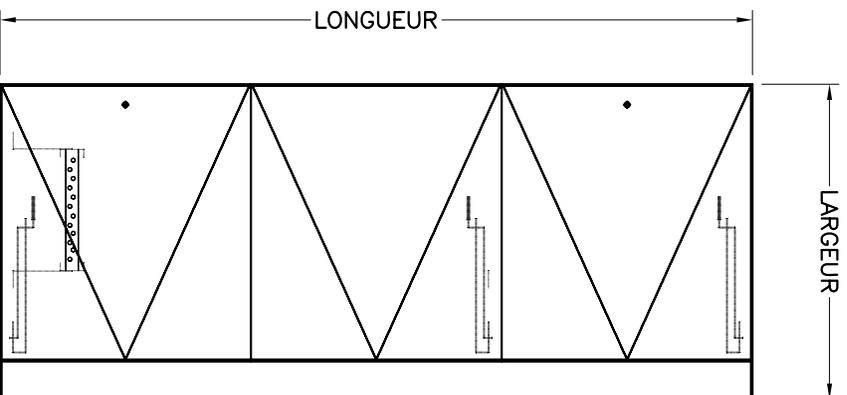

LOCALISATION:

<p>Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL 6245, BOUL. GRANDES-PRAIRIES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5 Tél: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900</p>			
<p>Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée. et ne peut être utilisé sans autorisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis</p>		<p>DESSIN PAR NORMAND FONTAINE</p>	
<p>VERIFIE PAR NORMAND FONTAINE</p>		<p>DATE 03/07/03</p>	
<p>REVISÉ PAR</p>		<p>DATE 03/07/06</p>	
<p>CLIENT: No. COMMANDE</p>			
<p>PROJET</p>		<p>MODÈLE: PTL 1125-3M</p>	
<p>SÉRIE No:</p>		<p>QTE:</p>	
<p>DESSIN No. 1125-3MAL</p>		<p>ÉCHELLE REV. P.A.F. 0</p>	