
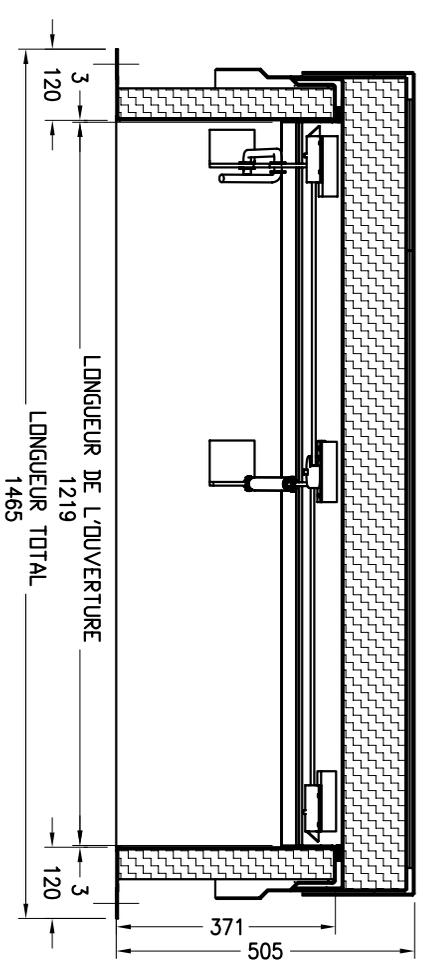
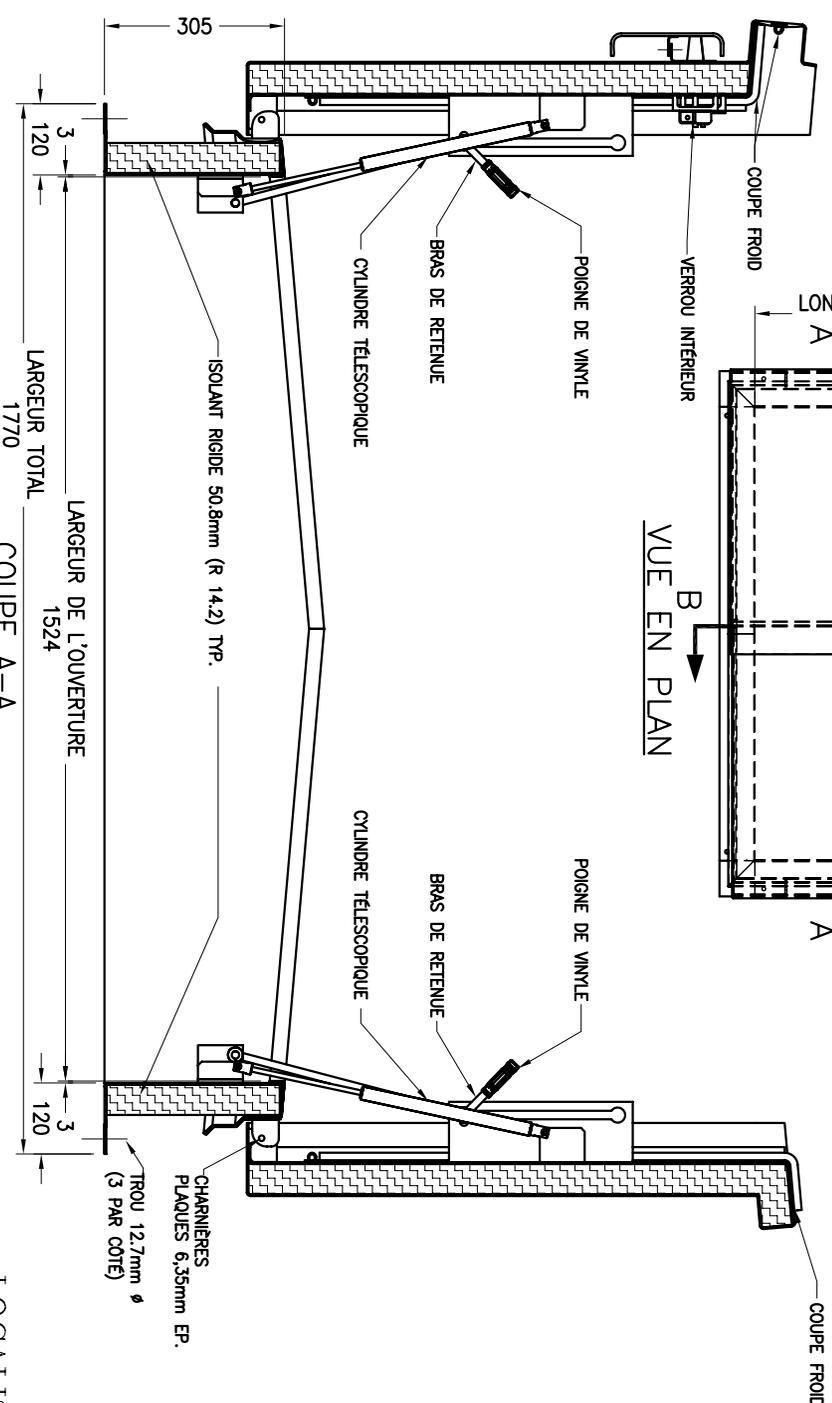


## DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: Al  
 Amortisseur: huile et azote  
 Finition du battant: Lisse  
 Niveau d'étanchéité: NA  
 Isolation: Battant et cadre  
 Type de verrouillage: Poignée cadennassable

## OPTIONS

Matériau: AL AG

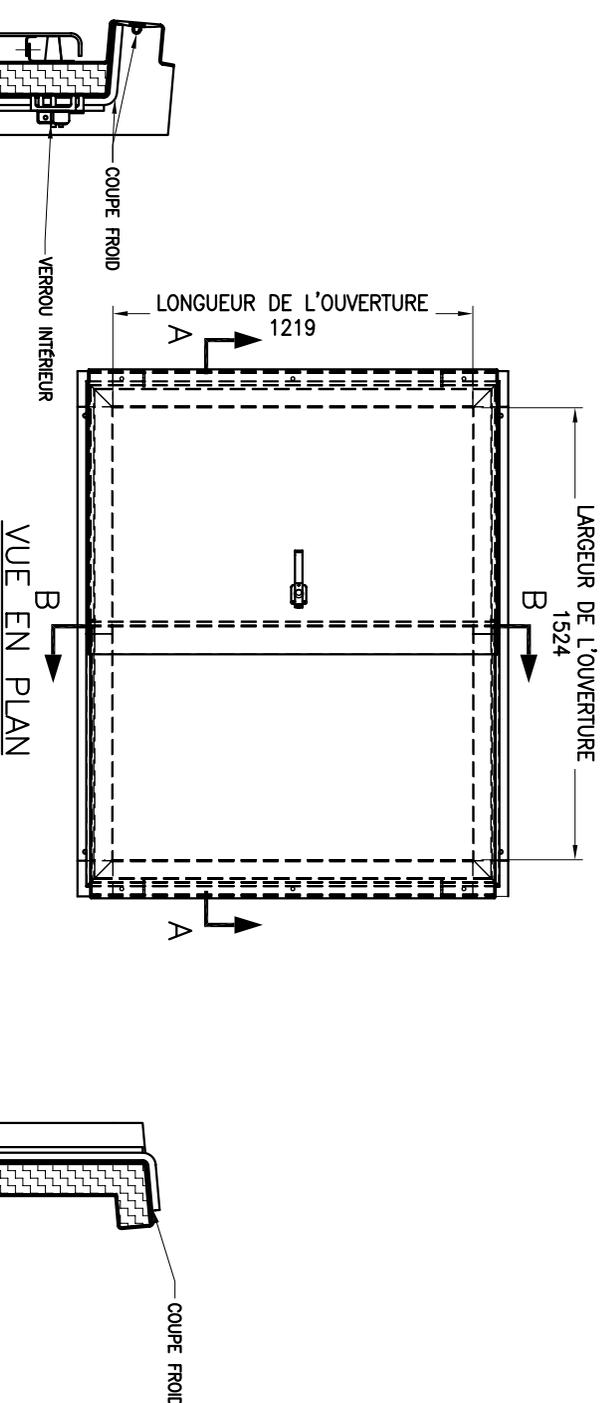

COUPE A-A  
 (EN POSITION OUVERTE)

LOCALISATION:

<b>Groupe G&amp;G Ltée Division PRÉTAL</b> 6245, BOUL. GRANDES-PRAIRIES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5 Tél: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900		DESSIN PAR NORMAND FONTAINE	DATE 03/07/06	CLIENT:	PROJET
Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée et ne peut être utilisé sans autorisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis		VÉRIFIÉ PAR NORMAND FONTAINE	DATE 03/07/06	NO. COMMANDE	MODÈLE: PTL 3015-2
		DATE D'IMPRESSION:	03/07/06		ÉCHELLE REV. P.A.E. 0