
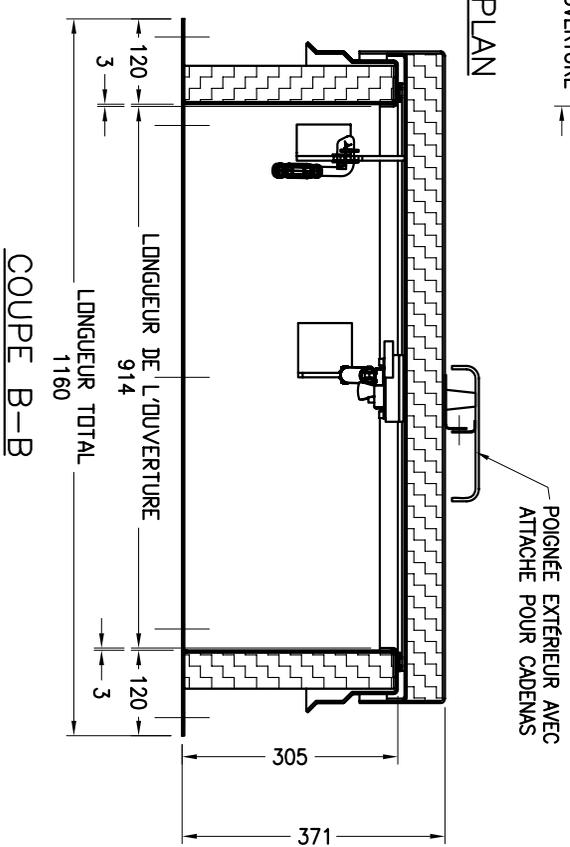
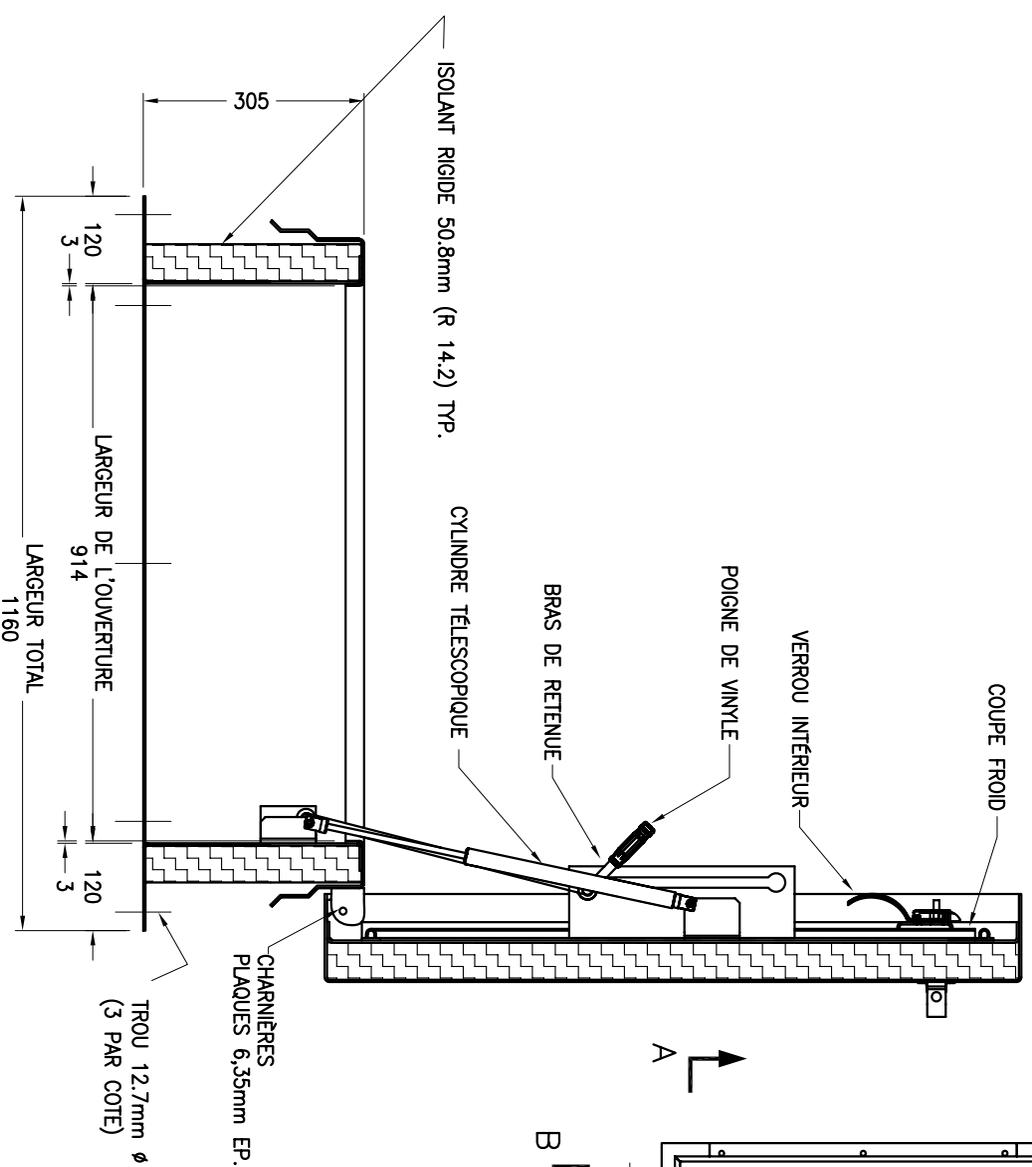


DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: AL
 Amortisseur: huile et azote
 Finition du battant: Lisse
 Niveau d'étanchéité: NA
 Isolation: Battant et cadre
 Type de verrouillage: Poignée cadénassable

OPTIONS

Matériau: AL ___ AG ___

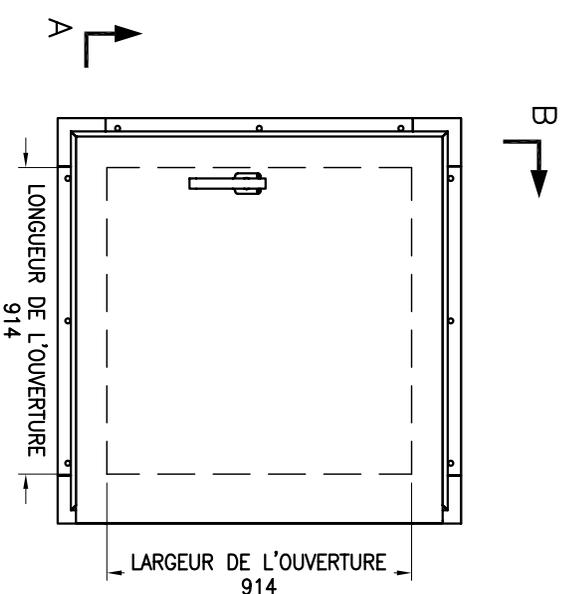

COUPE A-A
(EN POSITION OUVERTE)

LOCALISATION:

COUPE B-B

Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL

6245, BOUL. GRANDES-PRAIRES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5
 Tél: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900

Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée et ne peut être utilisé sans autorisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis

DESSIN PAR

NORMAND FONTAINE

DATE

03/07/06

VÉRIFIÉ PAR

NORMAND FONTAINE

DATE

03/07/06

DATE D'IMPRESSION:

CLIENT:

NO. COMMANDE

PROJET

MODÈLE:

PTL 3015

QTÉ:

DESSIN No.

3015-9191

ÉCHELLE REV.
P.A.E. 0