
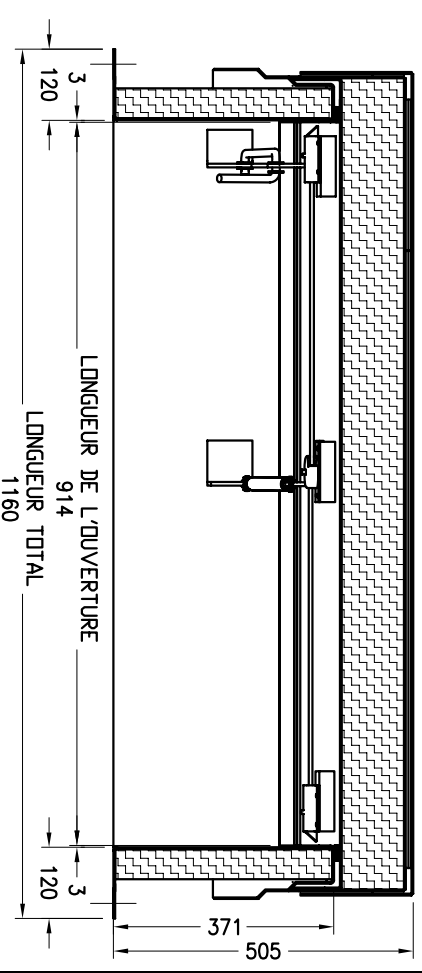
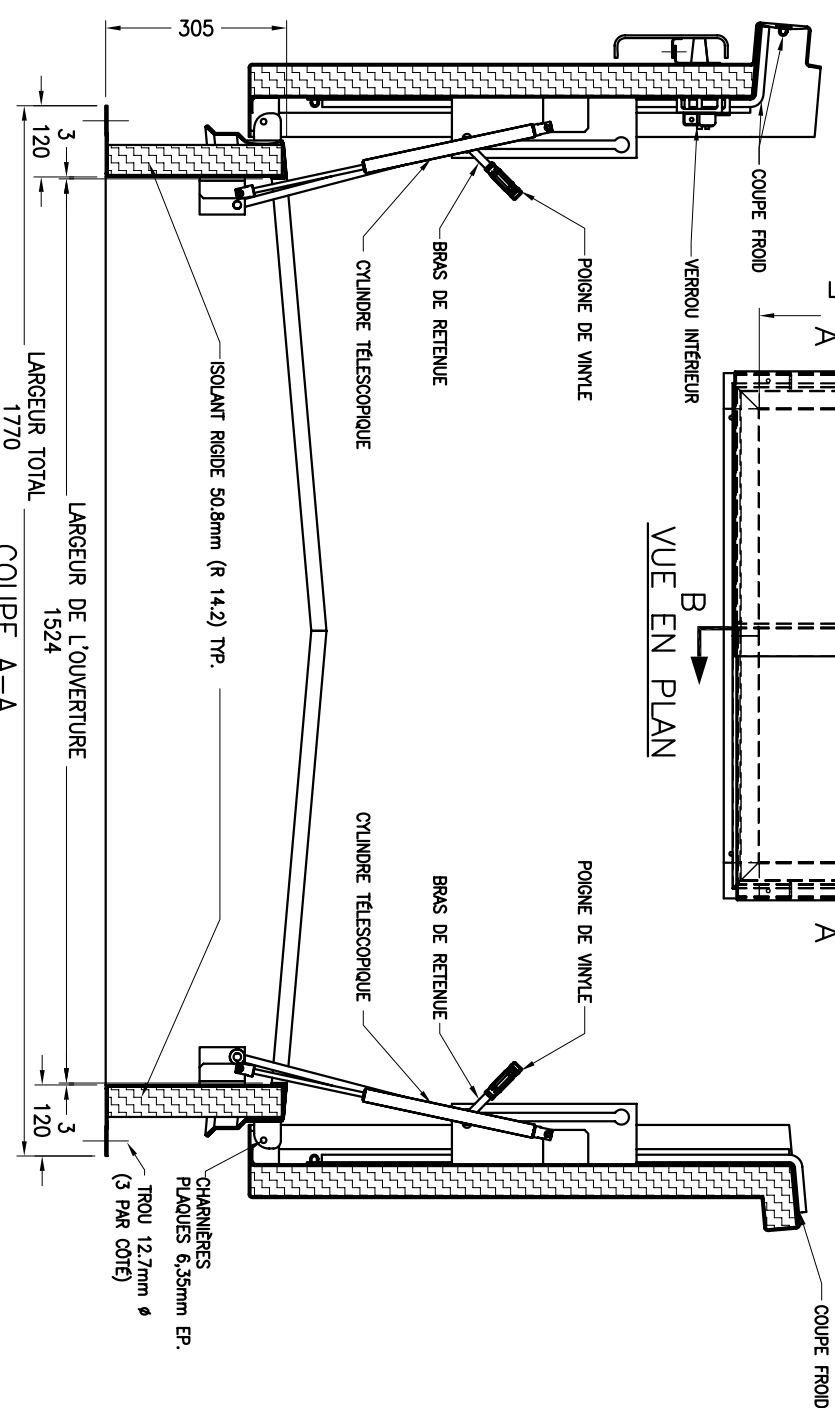


## DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: Al  
 Amortisseur: huile et azote  
 Finition du battant: Lisse  
 Niveau d'étanchéité: NA  
 Isolation: Battant et cadre  
 Type de verrouillage: Poignée cadénassable

## OPTIONS

Matériau: AL\_\_ AG\_\_

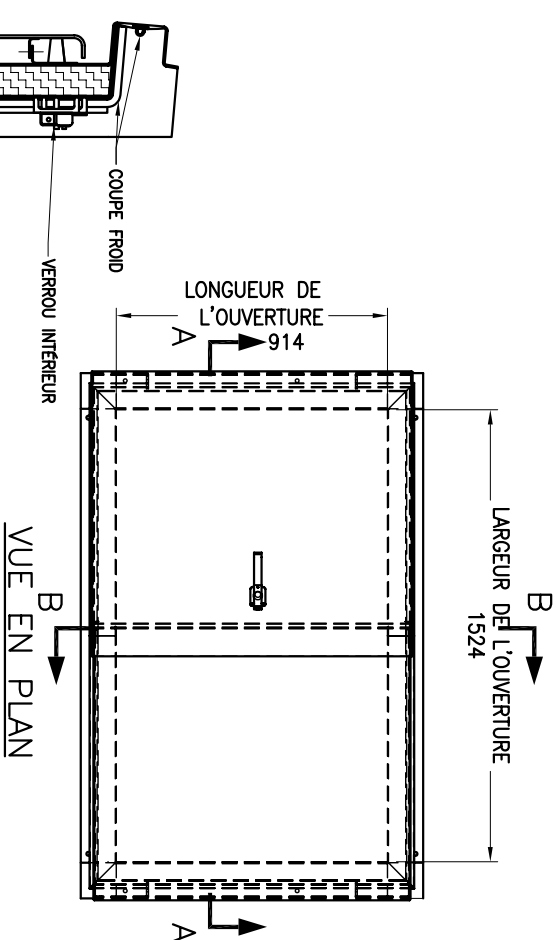

(EN POSITION OUVERTE)

## Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL

6245, BOUL. GRANDES-PRAIRIES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5

Té: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900

Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée et ne peut être utilisé sans autorisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis

DESSIN PAR		CLIENT:		PROJET	
NORMAND FONTAINE					
VERIFIÉ PAR	DATE			MODELE:	QTÉ:
NORMAND FONTAINE	03/07/06			PTL 3015-2	
DATE D'IMPRESSION:				DESSIN No.	ÉCHELLE REV.
				3015-2-9115	P.A.E. 0